

# Amigo 40

Konstruktör Carl Andersson, Vindön, Henån.

Teknisk  
beskrivning

## DIMENSIONER OCH DATA

Längd över allt	9,36 m
Längd	9,16 m
Längd i vattenlinjen	8,00 m
Bredd	3,05 m
Djupgående	1,5 m
Deplacement	4,8 t
Kölvikt	2,4 t
Segelyta	40 m <sup>2</sup>
Masthöjd över vattenyta	ca 13,50 m
Antal kojplatser	6
Fart för motor	7 knop

## SKROV

Glasfiberarmerad polyesterplast.

Färg: Vit.

Botten behandlad med giftfärg.

Tjocklek i fribord 10 mm

Tjocklek i skrovbotten 15 mm

Tjocklek i kölparti 25 mm

Ballastköl av gjutjärn, ingjuten och fullständigt plastskyddad. Bärande skott inplastade från båda sidor. Roder av glasfiberplast. Kraftiga rostfria roderbeslag.

## DÄCK OCH ÖVERBYGGNAD

Sandwichkonstruktion 25 mm med vinylcell som distansmaterial för styrka och isolering. Färg: Ljusgrå.


Skrov och däck är helt förenade med överlappande glasfiberlaminat. Brädgång utformad som en uppåtvänd avslutande del av däck- och skrovlaminatet med överliggare i teak. Handrelingar och nedgångsluckor i massiv naturell teak.

Däcksyta med halkskyddande mönster. Däcket är försett med 2 st 1" (25 mm) dräneringar med avlopp under vattenytan för undvikande av smutsränder på fribord.

## SITTBRUNN

Sittbrunnen, som är självlänsande, genom 2 st 1 1/2" (38 mm) självlänsavlopp, har låg tröskel mot inredningen. Bänkarna, ca 1,90 m långa, och durken är belagda med teakribbor.

Rymliga stuvutrymmen i akterskepp och på BB sida är lätt åtkomliga genom luckor i bänkarna. Skot på låg skotbalk.

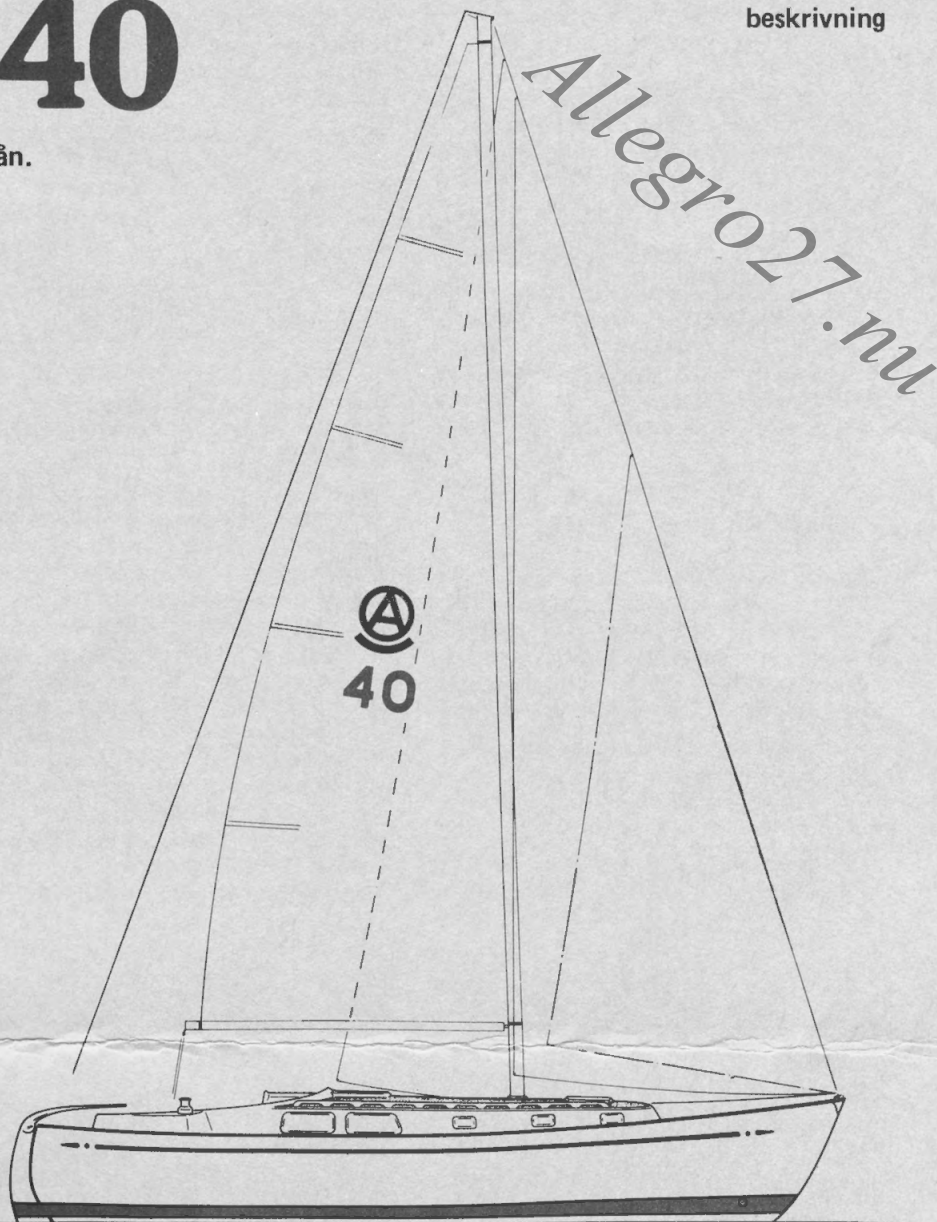

## RIGG

Mast och bom i guldeloxerad lättmetall, profil: 188/137 resp 137/100. Masten är placerad i mastfot på rufftaket som direkt understötts av förstärkt skott.

Rullrev, kicktalja, invändiga fall. 2 st fallwinschar. Däcksbelysning på mastens förkant. Storskot med skotlås, 4-skuret. X-skena med rulltravare på skotbalken. Fockskot av flätad terylene. 2 st rostfria travare med block för försegel. Förstag, toppvant, akterstag samt dubbla undervant i 19-trådig rostfri wire,  $\phi$  6 mm, med pressade ändstycken och 7/16" rostfria vantskruvar. Fock- och storfall  $\phi$  4 mm, 133-trådig rostfri wire med halända av terylene. Rostfria röstjärn.

## SEGEL

Förstklassigt utförande i dacron eller motsvarande.

		dukvikt
Storsegel	ca 22 m <sup>2</sup>	280 gr/m <sup>2</sup>
Kryssfock	ca 18 m <sup>2</sup>	280 gr/m <sup>2</sup>
På beställning levereras:		
Genuafock	ca 35 m <sup>2</sup>	250 gr/m <sup>2</sup>
Stormfock	ca 12 m <sup>2</sup>	280 gr/m <sup>2</sup>
Mellangenua	ca 24 m <sup>2</sup>	280 gr/m <sup>2</sup>
Spinnaker (nylon)	ca 65 m <sup>2</sup>	50 gr/m <sup>2</sup>

Till samtliga segel levereras segelsäckar och eventuella lattor.

ARNE ARKSUNDS BÅTBYGGERI

S-430 90 Öckerö — Sweden

Tel. 031 - 78 10 94



## UTRUSTNING

2 st Lewmar 40 skotwinschar eller motsvarande, 2 st winschhandtag, 4 st förtöjningsknappar. För- och akterpulpit i syrafast stål. Mantåg med dubbla wires och 4 par rostfria koniska stöttor, höjd 610 mm. Främre delen av sittbrunn är försedd med sprayhood.

Kompass: Silva K 111 eller motsvarande. Fast monterad länsypump. Lättviktsankare 12 kg, 1 st ankarlina 30 m, 4 st förtöjningslinor 10 m. Båtshake, flaggstång, stora internationella lanternor, vattentank ca 100 l, 4 st 6" fendor samt sittbrunnsbord.

## MOTOR

Yanmar 22 alt. Volvo Penta Diesel MD 11 MS 23 hk. Mekaniskt backslag med reduktion 1,91:1 typ MonoShift. 12 V elektrisk utrustning med 38 A växelströmgenerator. Batteri 2x60 Ah, 12 V, med separata kretsar för motorstart och belysning etc.

Instrument omfattar varvräknare, temperaturmätare samt optiskt och akustiskt larm. Propeller 3-blad, stigning 12", diameter 15" V.

Propelleraxel  $\varnothing$  25 mm av syrafast stål. Motor och axel omsorgsfullt uppriktad

och gummiupphängd. Bådden av glasfiberarmerad plast är utformad som spilltråg. Motorrummet är väl ljudisolerat för lägsta ljudnivå.

Axellager, Cutless vattensmört gummilager. Vattenkyld avgasledning i gummi med Volvos specialjuddämpare. Rostfri bränsletank, 75 l.

## INREDNING

Förstklassigt hantverksutförande i utvald mahogny. Handslipad och behandlad till en matt finish. Inredningen består från fören räknat av:

Vatten- och gastätt avskilt stuvutrymme för ankare, linor etc. samt ev. gasolflaska, åtkomligt genom lucka i däck. Utrymmet är dränerat över bord. Försalong med två bekväma kojplatser, längd 1,90 m. Fyllnads madrass mellan kojor ger kojbredd 0,80 m. Stuvutrymme under kojerna. Bordläggning panelad i mahogny. Hyllor bordvarts. Efter försalongen följer ett rymligt toalettrum avskilt med dörrar till angränsande utrymmen och utrustat med marintoalett av kraftig pumptyp, utdragbart tvättställ med fotpump för färskvatten samt stor öppen garderob. Fri höjd 1,90 m. Huvudsalongen är inredd med två breda soffor, soffan om BB som vinkel-

soffa. Gott stuvutrymme för sängutrustning finns bakom de uppsvingbara ryggstöden. Kojlängd 2 m. Hög- och sänkbart bord ger möjlighet till dubbelkoj. Bordvarts över sofforna skåp och bokalkov. Bordläggningen över kojerna är panelad i mahogny, invändigt tak är klätt med somvyl. Durk i mahogny med heltäckande matta. Dynor, genomgående 7,5 cm tjocka, av polyeter. Klädsel av dynor och ryggstöd i högklassigt möbelyg. Läslampor vid alla kojor.

I akter delen av salongen finns om SB ett navigationsbord med sjökortslåda samt stickkoj. Om BB är placerat ett vinkelformat pentry med rostfri diskho, färskvatten från fotpump, tvålågigt direkttändande fotogenkök i balansupphängning (plats finns för inmontering av alternativ gasolspis med ugn), skåp för porslin och kastroller, isolerad islåda rymd ca 40 l. Arbetsytor i pentryt är klädda med teakmönstrat laminat. Fri höjd i salong ca 1,90 m.

## EXTRA UTRUSTNING

Teakdäck  
Värmeanläggning  
Instrument etc.

Pris inkl. moms kr.....  
fritt varv Öckerö.

Amigo 40 kan även levereras i  
segelklart halvfabrikat  
Pris inkl. moms kr.....  
fritt varv Öckerö

# Amigo 40

